

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Innehåll

1. Omfattning
2. Syfte
3. Ansvar
4. Utbildningskrav
5. Sekretess
6. Kontroll av efterlevnad
7. Sanktioner
8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner

Ändringar sedan föregående utgåva:

Numrering i Innehållförteckning på sid 3 och därpå följande punkter justerad fr.o.m. punkt 8.
Punkt 8: Vid arbete inom Outokumpus område skall alltid varselkläder Minst klass 1 bäras på överkroppen.

1. Denna säkerhets- och miljöinstruktion omfattar alla entreprenörer som utför arbete åt Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations i Torshälla, nedan kallat Företaget.
2. Syftet med instruktionen är att entreprenören ska få kännedom om de grundläggande regler/rutiner/instruktioner som gäller på Företaget för att kunna utföra arbetet på ett sådant sätt att säkerheten upprätthålls för människor, egendom och miljö.
3. Entreprenören ansvarar för att allt arbete som utförs inom Företagets verksamråde bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, ordningsregler samt lokala säkerhets-, skydds- och miljöinstruktioner. Entreprenören ansvarar även för att det finns gällande kollektivavtal eller hängavtal till dessa. I de fall entreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer, oavsett i hur många led nedåt, så skall även samtliga de ha kollektivavtal eller hängavtal till sina anställda.
 - 3.1. Entreprenören ansvarar för att hans anställda får information om gällande ordningsregler samt lokala säkerhets-, skydds- och miljöinstruktioner och att dessa följs.
 - 3.2. Entreprenören får ej anlita underentreprenörer utan att Företagets kontaktperson* godkänt dessa. Ingen person som entreprenören använder sig av får vara under 18 år. Entreprenören är ansvarig för att hans underentreprenörer följer gällande ordningsregler samt lokala säkerhets-, skydds- och miljöinstruktioner. Entreprenören skall i dessa fall översända en lista med namn på underentreprenörerna till företagets kontaktperson. * Med kontaktperson avses den person vid Företaget som anlitar entreprenören för ett visst uppdrag.
 - 3.3. Entreprenören ska ha ett försäkringsskydd som minst omfattar:
 - 3.3.1. Outokumpus Stainless AB:s generella inköpsvillkor vid tidpunkten för arbetets utförande.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

4. Utbildningskrav

4.1. För att få arbeta vid Företaget ska alla som utför arbete åt entreprenören ha klarat provet för Företagets "Säkerhetskörkort", som är en utbildning i Företagets säkerhetsföreskrifter. Säkerhetskörkortet finns på Internet på adressen:

<https://www.outokumpu.com/sv-se/campaigns/sakerhetskorkort-nyby/nybys-sakerhetskorkort-for-entreprenorer>

4.2. För att få arbeta vid Företaget ska entreprenörens personal ha genomgått Hexafluorine-utbildning (risker vid arbete med Fluorvätesyra). Utbildningen kan erhållas genom Företaget till självkostnadspris. Undantag från att följa utbildningskravet kan fås vid vissa speciella enstaka tillfällen och ges av den samordningsansvarige inom avsnittet som har det delegerade arbetsmiljöansvaret. Vid oklarheter skall huvudskyddsombud och arbetsmiljöingenjör rådfrågas.

4.3. För att få utföra eller bevaka hetarbeten fordras utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens kursplan.

5. Sekretess

Entreprenören får ej föra vidare information om något som rör Företaget, dess verksamhet eller händelser vid Företaget till tredje part.

6. Kontroll av efterlevnad

Företaget kontrollerar att reglerna följs både genom planerade och oplanerade "inspektioner" och ronder t.ex. skydds- och brandronder och fartkontroller.

7. Sanktioner

Om entreprenören bryter mot dessa eller andra gällande instruktioner och regler ger Företaget en skriftlig varning. Sker inte rättelse kommer entreprenören att stängas av från uppdraget.

Om entreprenören bryter mot företagets grundläggande säkerhetsregler kommer entreprenören avvisas från området.

8. Allmänna Ordningsregler, Skydds- och Miljöinstruktioner finns på följande sidor.

Ansvärig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA ORDNINGSGREGLER, SKYDDS- OCH MILJÖINSTRUKTIONER FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.....	4
1 INLEDNING	4
2 KVITTENS	4
3 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER.....	4
4 TILLTRÄDE TILL VERKSOMRÅDET - TILLSTÅND och BILPASS.....	5
5 BEVAKNING.....	5
6 FOTOGRAFERING INOM VERKSOMRÅDE.....	5
7 TRAFIK INOM VERKSOMRÅDET	5
8 ALLMÄNNA SKYDDSSINSTRUKTIONER.....	7
9 BROTT MOT LAGAR OCH FÖRESKRIFTER	9
10 PERSONALRUM.....	9
11 RÖKNING	9
12 BRAND	10
13 HETARBETE	11
14 KEMISKA PRODUKTER	11
15 LYFTUTRUSTNING	11
16 ANVÄNDNING AV TRAVERSER.....	11
17 ARBETE PÅ HÖG HÖJD.....	12
18 TRUCKKÖRNING.....	12
19 ANSLUTNING TILL ELSYSTEM.....	12
20 ANSLUTNING TILL RÖRSYSTEM	12
21 SYRALEDNING OCH SYRAUTRUSTNING	12
22 GASOL.....	12
23 SYRGAS.....	13
24 GRÄVNING I MARK	13
25 SPRÄNGNINGSARBETE.....	13
26 AVSPÄRRNING.....	13
27 TILLFÄLLIGT ARBETE DÅ SÄRSKILDA RISKER KAN FÖREKOMMA	13
RENHÅLLNING, SPILL OCH AVFALL	13
28 STÄDNING	13
29 HANTERING AV MILJÖFARLIGA ÄMNEN	14
NÄR EN OLYCKA INTRÄFFAR	14
30 OLYCKOR	14
31 UTRYMNING	14
32 OLYCKSFALL OCH TILLBUD SOM DRABBAR EGEN PERSONAL.....	14
33 FÖRBANDSARTIKLAR	14
34 AMBULANS, RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS.....	14
35 SJUKHUS	15
36 STÖLD	15
37 VIKTIGA TELEFONNUMMER.....	15

BILAGA 1: Säkerhetsgenomgång - entreprenörsarbete

BILAGA 2: Kvittensblankett

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

ALLMÄNNA ORDNINGSGREGLER, SKYDDS- OCH MILJÖINSTRUKTIONER FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

1 INLEDNING

Dessa regler gäller för arbete inom Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations, nedan kallat Företaget.

Alla arbeten utförda av entreprenörer ska planeras mycket noga och omsorgsfullt samt utföras med säkra och effektiva arbetsmetoder så att risker för olyckor minimeras.

2 KVITTENS

Entreprenören ska mottaga denna föreskrift och därefter informera sin personal och eventuella underentreprenörer om den.

Entreprenörer intygar att han gjort detta genom att kvittera blanketten "kvittens" (se bilaga 2). Entreprenören ska också samla in kvittenserna från sina underentreprenörer och returnera samtliga kvittenser till Företagets kontaktperson.

Detta ska vara utfört innan arbete får påbörjas.

Entreprenören skall göra egna kontroller på sina anställda och underentreprenörer för att säkerställa att reglerna följs.

3 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER

- Företaget har nolltolerans mot alkohol och droger. Slumpmässiga tester genomförs och testning sker vid incidenter.
- Fasta skydd kring maskiner som kräver verktyg för att montera/bortmontera får inte vara avlägsnade när maskinen startas.
- Det är förbjudet att sätta elektriska eller mekaniska säkerhetsföreglingar ur spel.
- Ingen får korsa, genom eller över processutrustning som fungerar utan att använda föreskrivna gångbanor.
- Tillträde till och från kranar får endast ske från överenskomna och utvalda accesspunkter.
- Det är förbjudet att klättra över, under eller mellan järnvägsvagnar eller lastbilar.
- Företagets bryt- och lås rutiner (LOTOTO Lock Out, Tag Out, Test Out) måste följas vid allt arbete på maskiner.
- Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter kräver alltid godkänd fallskyddsutrustning, riskbedömning och framtagning av räddningsplan
- Arbete i slutna utrymmen måste föregås av riskbedömning och framtagning av räddningsplan. En andra person måste finnas för räddning vid dessa arbeten.
- Heta arbeten får inte utföras utan godkännande från företaget.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

4 TILLTRÄDE TILL VERKSOMRÅDET - TILLSTÅND och BILPASS

För tillträde till verksamrådet erfordras giltigt tillstånd som utfärdats av Företagets kontaktperson och finns registrerat i Västra Porten.

Person under 16 år får ej vistas inom industriområdet.

Namnuppgifter på de som skall delta i arbete skall meddelas kontaktpersonen senast en vecka före ankomsten.

Tillstånd att införa bil (bilpass) på området kan vid behov utfärdas av Företagets kontaktperson.

Om fordonet ej behövs för arbetet ska det parkeras på anvisad parkering.

Efter avslutad arbetsdag ska bilpasset återlämnas i Västra Porten. Efter kl. 18.30 och helger ska bilpasset lämnas i brevlådan vid grinden.

5 BEVAKNING

Västra Portens öppethållande. ("Huvudingången")

Porten är öppen vardagar kl. 06.00-17.00. Andra tider kan hjälp och information fås från Huvudporten vid Outokumpu i Avesta, genom snabbtelefonen som finns vid samtliga grindar.

6 FOTOGRAFERING INOM VERKSOMRÅDE

All typ av fotografering är förbjuden (även med mobiltelefon)

Finns speciella behov av fotografering kan tillstånd i vissa undantagsfall ombesörjas av Företagets kontaktperson.

7 TRAFIK INOM VERKSOMRÅDET

Allmänt

Fordon får inte införas på verksamrådena utan bilpass.

Vägtrafiklagens bestämmelser gäller inom verksamrådet med de undantag och tillägg som framgår av denna föreskrift.

Trafikant ska efterkomma de trafikantvisningar som lämnas av bevakningspersonal samt noggrant följa uppsatta vägmärken.

Förare är skyldig att ställa sitt fordon till förfogande för kontroll vid passage av Västra Porten eller vid färd inom verksamrådet.

Trafikolyckor och tillbud ska snarast anmälas till egen arbetsledning samt till Företagets kontaktperson.

OBS! Stopplikht vid in- och utpassering genom Västra Porten.

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim på området.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Parkering

Bilar får endast parkeras innanför området på därför avsedda och märkta parkeringsplatser. I första hand gästparkering innanför grinden vid västra porten i andra hand parkeringen utanför "markan". Följ vaktens och kontaktpersonens anvisningar. Stanna eller parkera aldrig så att fordonet kan bli till hinder eller fara för andra trafikanter eller annan verksamhet.

Cyklar, mopeder och motorcyklar får inte medtagas eller framföras inom verksamhetsområdet, dessa skall parkeras på avsedda platser vid entrégrindarna.

Motorfordon får av brandskäl under inga förhållanden införas och uppställas inom företagets lokaler om dessa inte är avsedda som garage.

P-platserna i direkt anslutning till området med motorvärmarruttag är till för alla, (såväl anställda som entreprenörer) och får användas fritt.

Vid överträdelser av dessa föreskrifter dras gällande bilpass in omgående.

Trucktrafik

Trucktrafiken är många gånger mycket livlig. Truckarna är ofta tungt lastade med skrymmande gods, belysningen är av tekniska skäl inte alltid fullständig och föraren har ibland begränsad sikt.

Utskjutande och bred last förekommer ofta och är då inte försedd med varningsflaggor eller lyktor. Därför måste all annan trafik iakttaga största möjliga hänsyn till trucktrafiken under förflyttning inom verksamhetsområdet.

Kör särskilt försiktigt vid passage av områden med skyddad sikt t.ex. vid hörn på byggnader, passage av portar eller bandlager.

Järnvägstrafik

Vägarna korsas ofta av ett eller flera järnvägsspår, vilka inte alltid är försedda med varningsmärken.

Innan trafikant passerar spårkorsning ska han förvissa sig om att tåg inte nalkas.

Hastigheten ska anpassas, så att fordonet kan stanna i god tid före övergången.

Cyklister och mopedister ska iakttaga speciell försiktighet vid passage av korsande järnvägsspår, då risken för att slira eller glida ner i spåren är stor.

Järnvägstrafiken har alltid företräde.

Gångtrafik

De markerade gångbanorna och övergångsställen ska användas av gående.

Passage in och ut ur byggnader ska ske genom de särskilda gångdörrarna. Portarna för materialtransporter får ej användas av gående.

Gångtrafik förbi portarna för materialtransporter är inte tillåtet eftersom truckar oväntat kan köra ut ur portarna.

Ansvar

För uppkomna skador, vilka vållats genom åsidosättande av gällande föreskrifter eller anvisningar eller genom vårdslöshet, svarar trafikanten själv.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

8 ALLMÄNNA SKYDDSINSTRUKTIONER

Lagar och föreskrifter

Allt arbete som utförs inom Företagets verksamråde ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Arbetsområde

Entreprenören får ej vistas på andra platser på industriområdet än det anvisade arbetsområdet.

Lokala skyddsinstruktioner

Entreprenören, hans anställda och eventuella underentreprenörer är alltid skyldiga att följa lokala skyddsinstruktioner, skyltning samt anvisningar i skydds- och miljöfrågor som Företaget lämnar.

- Skyddsglasögon enligt SS-EN 166 är obligatoriskt i företagets produktionslokaler
- Hörselskydd är obligatoriskt i alla produktionslokaler
- Bruk av hjälm är obligatoriskt i alla företagets lokaler, vissa undantag finns. Kontakta företagets kontaktperson för mera information.
- Hjälms färg: Valfri för entreprenörer förutom röd/grön/blå/vit som är reserverade för beredskapsstyrkan, skyddsombud, anställda och besökare
- **Vid arbete inom Outokumpus område skall alltid varselkläder Minst klass 1 bäras på överkroppen.** såväl inomhus som utomhus. Vid besök till kontor skall varselväst bäras.
- Vid arbete inom Outokumpus område skall klädsel alltid vara av typen heltäckande, dvs långbyxor samt långärmat.
Vid oklarheter kontaktas Företagets kontaktperson.
- I alla produktionslokaler, verkstads-/underhållslokaler och laborationslokaler gäller att alla smycken ska tas av innan produktions-, verkstads- eller laborationslokaler beträds. Detta inkluderar bland annat halsband, scarfs, slippers, armband, ringar, armbandsur och nyckelringar som bärs runt halsen. Undantaget är örhängen som inte hänger nedanför örsnibben, små nässmycken som inte hänger nedanför näsborren, medicinska halsband/armband samt ringar, vilka inte går att få av, som är tejpade.

Underhållsarbete på Företagets maskiner

Underhållsarbete utförs oftast vid s.k. PU-stopp. Dessa leds av ett produktionsavsnitts områdestekniker (mek). Alla som ska utföra arbete, är skyldig att delta på det säkerhetsmöte som inleder PU-stoppet och följa områdesteknikers (mek) anvisningar under PU-stoppet. Har person ej möjlighet att delta på mötet skall han/hon i förväg höra av sig till områdesteknikern eller företagets kontaktperson.

Vid större underhållsarbeten, t.ex. sommararbeten, är entreprenören skyldig att delta på säkerhetsmötet och därefter informera sina anställda, som ska utföra arbete, vad som sagts på säkerhetsmötet.

När underhållsarbete förbereds eller utförs vid andra tillfällen ska alltid anmälan ske till driftpersonalen vid aktuell maskin. Vistelse eller placering av verktyg och utrustning i maskinens arbetsområde, starta eller stoppa maskinen mm är inte tillåtet utan tillstånd från driftpersonalen.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Risker som kan uppkomma p.g.a. entreprenörens arbete

Entreprenören ska redogöra för Företagets kontaktperson vilka risker som hans arbete kan ge upphov till.

Samordning av verksamheten (enligt Arbetsmiljölagens 3 kap. §6 o 7)

Företaget har ett samordningsansvar för verksamheten när entreprenörer arbetar inom Företagets område. Företagets kontaktperson ska meddela entreprenören vem som är samordningsansvarig inom det aktuella arbetsområdet.

Samordningen syftar till att skapa säkra arbetsförhållanden då olika verksamheter kan skapa risker för varandra.

Om samordningsansvaret är oklart innan arbetet påbörjas ska entreprenören kontakta Företagets kontaktperson. Samordningen skall ske skriftligt

Då entreprenören anlitar underentreprenörer ansvarar han själv för samordningen av egna och underentreprenörers verksamhet.

Om entreprenören bedömer att risker kan uppstå p.g.a. andra verksamheter som pågår i närheten av arbetsområdet eller att det egna arbetet kan medföra risker för andra ska den samordningsansvarige omedelbart meddelas.

Vid vissa typer av arbeten bl.a. projekt och underhållsarbeten görs en löpande avstämning av säkerheten genom säkerhetsmöten och/eller skyddsronder. Entreprenören ska vara beredd på att delta i dessa aktiviteter.

Observera att Företagets samordningsansvar inte fritar entreprenören från hans arbetsmiljöansvar för sina egna anställda.

Verktyg och utrustning

All utrustning och verktyg som används av entreprenören ska vara säker och inte kunna ge upphov till skador.

Knivar med långa fasta blad är generellt förbjudet på företaget, och säkrare verktyg ska i största möjligaste mån användas. Om entreprenören behöver kniv för sitt arbete (rätt kniv till rätt arbete), måste denne säkerställa att knivarna tas bort i samband med arbetsdagens slut. Företagets knivstandard skall följas och eventuella behov av undantag tas med företagets kontaktperson.

All entreprenörens utrustning som är besiktningspliktig ska vara besiktigad och godkänd. Brister som upptäckts vid besiktningen ska vara åtgärdade. Entreprenören ska vid anmodan kunna uppvisa besiktningsprotokoll. Skadad el-materiel får ej användas, stegar ska vara försedda med glidskydd, ställningar ska ha fallskydd etc.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Skyddsåtgärder

Innan arbetet påbörjas ska alltid Företagets kontaktperson kontaktas.

Information om risker på arbetsplatsen och särskilda skyddsåtgärder för arbetet: gaser, ångor, syror, damm, bryt & lås-rutiner m.m. lämnas av Företagets kontaktperson. Detta sker i samband med den "Säkerhetsgenomgång eller säkerhetsmöte – entreprenörsarbete" som görs innan arbetet får påbörjas. (se bilaga 1)

Entreprenören håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning som verksamheten kräver, och ansvarar för att all utrustning uppfyller ställda krav från säkerhets- och skyddssynpunkt eller som på annat sätt regleras i lagar och förordningar. Undantag görs för viss specialutrustning (t.ex. gröndräkt), och som stöd bör bifogad minneslista användas.

Uppstår några oklarheter beträffande risker, skyddsinstruktioner eller säkerhetsregler för det aktuella arbetet ska Företagets kontaktperson, den samordningsansvarige eller Företagets säkerhetschef kontaktas.

9 BROTT MOT LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

Brott mot lagar, föreskrifter och lokala anvisningar, eller anvisningar från någon av Företagets representanter kan resultera i att entreprenören stängs av från fortsatt arbete vid Företaget.

Har detta åsamkat Företaget skador kommer dessa att åtgärdas på entreprenörens bekostnad.

10 PERSONALRUM


Om tillstånd erhållits att använda personalrum, matsalar, omklädningsrum m.m. ska gällande ordningsregler efterlevas.

Tillstånd kan erhållas av Företagets kontaktperson.

11 RÖKNING

Rökning är ej tillåten inomhus i företagets lokaler. Rökning får endast ske utomhus och fimpar ska kastas i ask-koppar som finns på utsedda platser enligt skiss

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

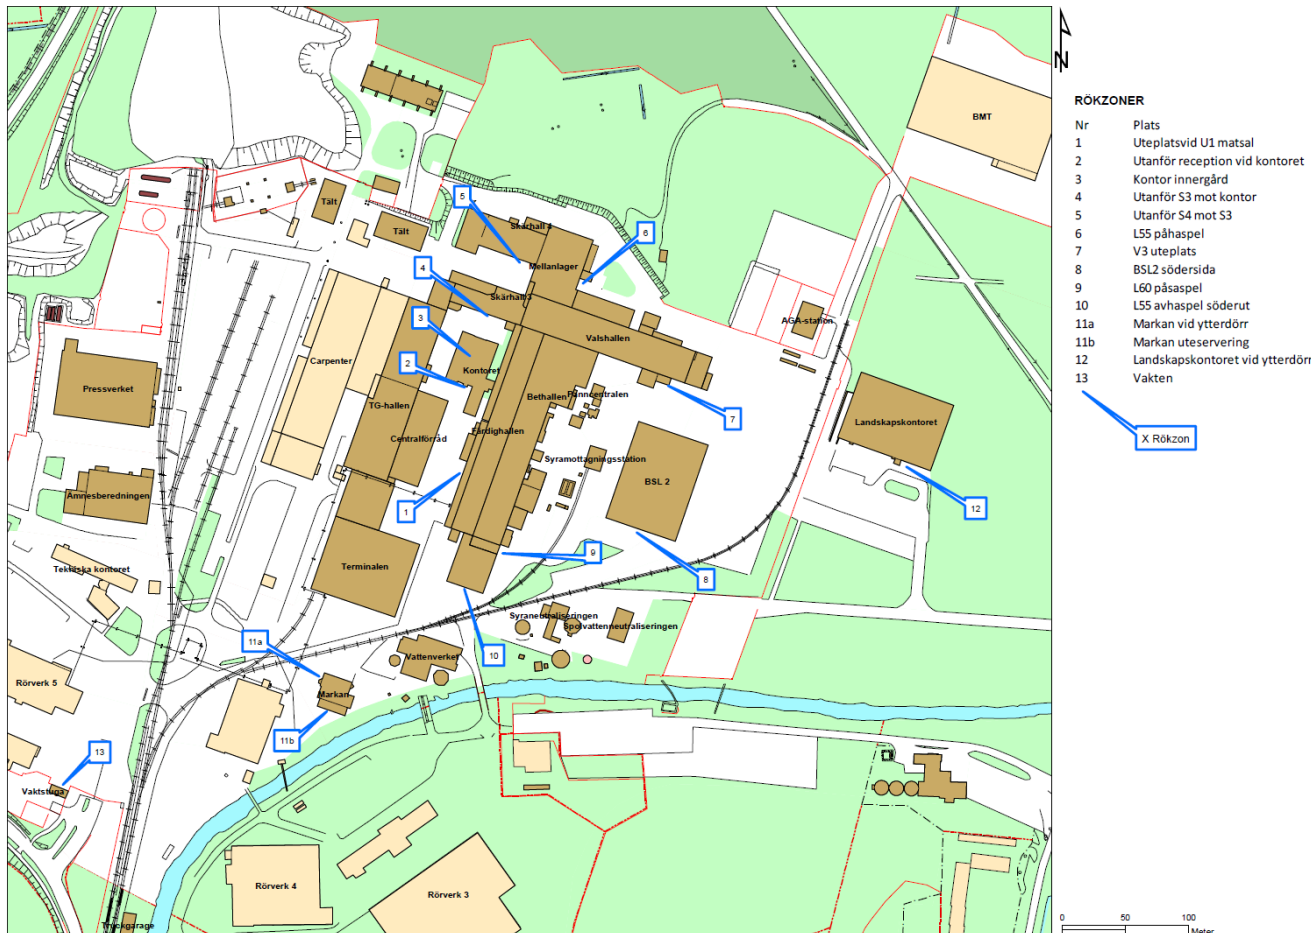

12 BRAND

Följ de föreskrifter som gäller. Inom Företaget finns på olika platser brandskyddsmateriel för första ingripandet av personal på plats. Denna materiel är avsedd för den lokal där den är uppsatt och får inte avlägsnas därifrån. Om Företagets utrustning används måste detta omgående meddelas Företagets kontaktperson.

SITUATIONER SOM KRÄVER SPECIELLA TILLSTÅND

För nedan uppräknade arbeten (punkt 12-28) måste entreprenören ha tillstånd av Företaget. I vissa fall krävs att en särskild säkerhetsplanering görs innan arbetet får sättas igång. Säkerhetsplaneringen dokumenteras på ett s.k. ARBETSLOV.

Tag kontakt med Företagets kontaktperson så hjälper han till att skaffa fram tillstånd eller arbetslov.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

13 HETARBETE

Hetarbete definieras som exempelvis svetsning, skärning, lödning, torkning, krympning med t.ex. varmluftpistol, uppvärmning och arbete med rondell eller andra verktyg som orsakar gnistor eller hög temperatur som kan orsaka en brand.

Hetarbeten får inte utföras på tillfällig arbetsplats utan skriftligt arbetslov.

Om brandvakt erfordras, skall brandvakten inte ha några andra arbetsuppgifter, inte ta raster och finnas på plats minst 1 timme efter avslutat arbete.

Giltigt certifikat ska medföras och uppvisas i samband med utfärdande av arbetslov. Arbetslovet ombesörjs av utfärdare av hetarbetstillstånd.

Om förhållandena på arbetsplatsen förändras medan hetarbetet pågår ska hetarbetet avbrytas och Företagets kontaktperson meddelas. Förändringarna kan t.ex. handla om att brännbart material ställs upp i närheten av arbetsplatsen.

Acetylen, gasol eller andra gasflaskor får inte lagras inomhus. Efter avslutat arbete ska alla flaskor placeras på anvisad plats.

Gasflaskor ska placeras så att de vid brand snabbt kan köras ut ur byggnaden. Vid takarbete är öppen låga eller hetluft för smältning av asfalt, torkning av underlag eller applicering av tätskikt strängt förbjudet utan specifikt tillstånd

14 KEMISKA PRODUKTER

Entreprenören ska till Företagets kontaktperson redovisa säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) för alla kemiska produkter och andra farliga ämnen som han har för avsikt att införa på verksamheten. Företagets kemikaliekommitté ska godkänna alla kemiska produkter som tas in.

15 LYFTUTRUSTNING

Användning av Företagets lyftutrustning är endast tillåtet om tillstånd erhållits av någon av företagets avsnittschefer. Innan lyft skall riskbedömning göras.

16 ANVÄNDNING AV TRAVERSER

Företagets traverser får endast köras av den som är utbildad och fått tillstånd av företaget. Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson. Repetitionsutbildning skall äga rum vart femte år.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

17 ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Arbete på hög höjd, d.v.s. höjder över 2 meter kräver alltid godkänd fallskyddsutrustning, riskbedömning och framtagning av räddningsplan. Arbetet skall utföras från säker plattform, ställning eller mobil arbetsplattform (skylift).

Användning av mobil arbetsplattform är endast tillåten av den som kan uppvisa:

- Att en dokumenterad repetitionsutbildning i enlighet med SS-ISO 18878 har genomförts de senaste fem åren.

-

Samt av företaget fått ett skriftligt tillstånd att framföra mobil arbetsplattform.

Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson.

18 TRUCKKÖRNING

Truckkörning är endast tillåten av den som kan uppvisa:

- Giltigt truckkort för fordonsklassen.
- Giltigt körkort för personbil alternativt moped klass 1 (säkerställer att personen har tillräckliga kunskaper om trafikregler).
- Att en dokumenterad repetitionsutbildning i enlighet med TLP-10 har genomförts de senaste fem åren.

Samt av företaget fått ett skriftligt tillstånd att framföra truck.

Truckförare skall alltid använda säkerhetsbältet i trucken.

19 ANSLUTNING TILL ELSYSTEM

Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra liknande el-arbeten utan tillstånd från Företagets el-behörighetsansvarige.

Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson.

20 ANSLUTNING TILL RÖRSYSTEM

Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar till Företagets rörsystem utan överenskommelse och tillstånd av Företagets kontaktperson.

Tillstånd ombesörjs av Företagets kontaktperson.

21 SYRALEDNING OCH SYRAUTRUSTNING

Inget arbete som kräver ingrepp (demontering, isärkoppling, arbete i betkar o.dyl.) får utföras utan särskilt skriftligt arbetslov. Det finns två olika arbetslov: För arbete på anläggningar med koncentrerad syra respektive anläggningar med blandsyra.

Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson.

22 GASOL

Vid gasolinstallationer eller i närheten av gasolanläggningar gäller att inget arbete får utföras utan särskilt skriftligt arbetslov utfärdat av Företagets gasolföreståndare.

Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

23 SYRGAS

Vid syrgasininstallationer eller i närheten av syrgasininstallationer gäller att inget arbete får utföras utan särskilt skriftligt arbetslov utfärdat av Företagets gasolföreståndare. Arbetslovet kan ombesörjas av Företagets kontaktperson

24 GRÄVNING I MARK

Entreprenör äger inte rätt att utföra grävningar inom Företagets område utan överenskommelse med och tillstånd av Företagets fastighetsansvarig.

25 SPRÄNGNINGSARBETE

Sprängningsarbete får endast utföras under ledning eller självständigt av behörig sprängarbas, som uppfyller Arbetsmiljöverkets Spränganvisningars kompetenskrav. Innan entreprenörens sprängarbas tillåts utföra sprängningsarbete ska han kontakta Företagets skyddsingenjör för information och registrering.

I övrigt gäller att sprängningsarbete får ske först efter särskilt tillstånd från Företagets fastighetsansvarig.

26 AVSPÄRRNING

Vid behov av avspärrning kontaktas Företagets kontaktperson för vidare åtgärd.

27 TILLFÄLLIGT ARBETE DÅ SÄRSKILDA RISKER KAN FÖREKOMMA

Arbeten i närheten av pågående produktion, trucktrafik, eller andra aktiviteter kan innebära speciella risker för såväl entreprenörer som Företagets personal.

I sådana situationer ska en säkerhetsplanering genomföras och ett skriftligt arbetslov utfärdas.

Säkerhetsplaneringen genomförs av entreprenören och Företagets samordningsansvarige.

RENHÅLLNING, SPILL OCH AVFALL

28 STÄDNING

Entreprenören är skyldig att under arbetets gång samt efter avslutat arbete städa på arbetsplatsen. Entreprenören ska hålla ordning så att material, verktyg och avfall inte hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall, brand eller utsläpp till mark eller vatten. Efter slutfört arbete ska entreprenören omedelbart bortföra allt material till anvisad plats och all utrustning som tillhör honom.

Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd är entreprenören skyldig att besiktiga arbetsplatsen noggrant, så att material, verktyg eller liknande inte kvarglömts.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

29 HANTERING AV MILJÖFARLIGA ÄMNEN

Enligt gällande miljölagstiftning är det förbjudet att förorena vattendrag, luft eller mark. Oljor, emulsioner, kemikalier, lösningsmedel e.t.c. ska förvaras i särskilda, märkta kärl som entreprenören själv tillhandahåller. Vid städning efter utfört arbete åligger det entreprenören att snarast bortföra allt som inte förbrukats av ovan nämnda ämnen. Allt avfall ska omhändertas enligt Outokumpus sorteringsguide. För råd och anvisningar om hantering av avfall kontaktas Företagets kontaktperson.

NÄR EN OLYCKA INTRÄFFAR

30 OLYCKOR

Då en brand eller personolycka inträffar ska entreprenörens personal, som inte aktivt deltar i räddningsarbetet, lämna olycksområdet för att bereda plats för Företagets beredskapsstyrka eller extern räddningspersonal.

31 UTRYMNING

Vid allvarliga olyckor t.ex. brand kan byggnaderna behöva utrymmas. Utrymningslarm ges vid sådana tillfällen. Utrymningsvägar och nödutgångar finns markerade på utrymningsplaner på ett flertal platser.

OBS! Tag reda på hur byggnaden utryms innan arbetet påbörjas.

Vid utrymning skall man snabbt bege sig till uppsamlingsplatsen, Markan

32 OLYCKSFALL OCH TILLBUD SOM DRABBAR EGEN PERSONAL

Olycksfall och tillbud ska omedelbart anmälas till egen arbetsledning samt Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare.

Olycksfall och tillbud ska även rapporteras skriftligt till Företaget. Blankett erhålls av Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare.

Direkt efter inträffat tillbud eller olycka ska vissa akuta åtgärder vidtas, bl.a. en första bedömning och utredning. Entreprenören ska vara beredd på att delta i dessa åtgärder. Om entreprenörens personal utsätts för en allvarlig skada eller ett allvarligt tillbud ska entreprenören anmäla detta utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket.

33 FÖRBANDSARTIKLAR

Första hjälpen i form av förbandsmaterial, katastrofväskor, motmedel mot syra etc finns tillgängliga inom Företaget på ett flertal platser.

Entreprenören ska i första hand själv svara för sjukvårdsmaterial mm till sina anställda.

Om Företagets utrustning har använts ska kontaktpersonen omedelbart informeras.

OBS! Tag reda på var utrustningen finns placerad innan arbetet påbörjas.

34 AMBULANS, RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Ambulans, Räddningstjänst och Polis kallas via 112. Därefter kontaktas Vakten på interntelefon 49315. (Vardagar - Västra Porten, efter 17.00 och helger – Huvudporten i Avesta) för att bl.a. grindarna ska kunna öppnas i förväg. (016-34 93 15 om du ringer från en mobiltelefon)

Var beredd på att uppge namn, plats och telefonnummer du ringer ifrån.

Möt sedan upp utryckningsfordonen samt visa vägen till skadeplatsen.

Kontakta Företagets kontaktperson eller skiftgående driftledare så fort som möjligt.

OBS! Ta i förväg reda på var närmaste telefon finns.

35 SJUKHUS

Mälarsjukhuset i Eskilstuna har telefon 016-10 30 00.

36 STÖLD

Vid stöld svarar entreprenören själv för anmälan till polis. Kontakta även Företagets säkerhetschef.

OBS! Förvara stöldbegärlig utrustning inlåst.

37 VIKTIGA TELEFONNUMMER

Larmnummer för Räddningstjänst, Ambulans & Polis

Först	112	(SOS)
Sedan	016-34 93 15	(Vakten)

Företagets kontaktperson ansvarar för att entreprenören får tillgång till en lista med aktuella och relevanta telefonnummer innan arbetet får påbörjas.

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Bilaga 1: Minneslista att använda vid säkerhetsgenomgång med entreprenör Information till Entreprenören

RISKER INOM ARBETSOMRÅDET
Trafikrisker - Påkörning, kollision av truckar, transportfordon, backande maskiner e.t.c.
Kemikalierisker – Arbete i närheten av anläggning/rör för syra, spolvatten e.t.c.
Brand-/explosionsrisk – Arbete i närheten av gasol/syrgas-anläggning/rör eller brännbara vätskor.
Risk för kontakt med högspänning . Arbete vid ställverk, ledningar, blanktråd traversbana.
Fallrisk vid arbete på tak, ställning, travers, skylift eller vid hål, gropar, mm.
Risk att träffas av fallande föremål från arbete på hög höjd, i samband med bygge, montering, installation.
Risk att träffas av upplyfta, svängande föremål vid arbete i närheten av travers eller mobilkran .
Risk för kvävning eller begravnin g vid arbete i trånga, slutna utrymmen eller gropar och diken.
Risk att klämmas/krossas av rörliga maskindelar vid arbete i närheten av produktionsutrustning. Bryt&Lås OBS Personligt lås!
Halk-/snubbelrisk
Risk p.g.a. att flera entreprenörer arbetar samtidigt
Andra risker:
Krav på personlig skyddsutrustning (Ringa in aktuell utrustning)

Vid olycka som kräver räddningstjänst – ring 112 därefter 016-34 93 15 (vakten).

Alla tillbud och olyckor skall anmälas till Outokumpus Stainless Nyby Operations kontaktperson.

Information från Entreprenören

RISKER SOM KAN UPPSTÅ P.G.A. ENTREPRENÖRENS ARBETE
Arbete på hög höjd
Lyft av material, utrustning
Förekommer provisoriska upphängningar eller stabiliseringar av material?
Användning av kemikalier
Andra arbeten som kan medföra risker:
Krävs arbetslov för arbetet? (se AMF05 o 06)
Behöver någon del av området spärras av vid något tillfälle? (t.ex. p.g.a. något tungt lyft)
Behöver säkerhetsanordningar vid något tillfälle tas bort? (t.ex. avspärrning runt en grop)

Ansvarig Petri Kuusinen	Titel AMF19 Säkerhets- och miljöinstruktion för entreprenörer	Kommentarer .
Utarbetare Petri Kuusinen	Frisläppsdatum 2024-01-24	
Processnivå Skydd och Säkerhet	Processnivå 2 Arbetsmiljö	Processnivå 3 Arbetsmiljö

Bilaga 2: KVITTENS

AMF 19 (utgåva 41) Säkerhets- och Miljöinstruktioner för entreprenörer

Fylls i av entreprenören

Entreprenörens firmanamn

Entreprenörens kontaktperson

Postadress

Telefon

Vilken skall utföra arbeten åt Outokumpu Stainless AB i Torshälla

under tiden —

KVITTENSEN INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE ENTREPRENÖR MOTTAGIT DE AV FÖRETAGET UTFÄRDADE OCH GÄLLANDE FÖRESKRIFTER SAMT EN FÖRBINDELSE ATT ÄVEN INFORMERA OM ANSVAR OCH FÖRESKRIFTENS INNEHÅLL FÖR UNDERSTÄLLD PERSONAL.

Entreprenören godkänner också att uppgift om att entreprenören godkänt att arbeta enligt AMF19 publiceras på Outokumpu Stainless, Nyby Operations intranät.

För Entreprenören

Ort och datum

För Outokumpu Stainless AB, Nyby Operations

Ort och datum

.....
Namnteckning.....
Namnteckning.....
Namnförtydligande.....
Namnförtydligande**ÅTERSÄNDS TILL FÖRETAGETS KONTAKTPERSON EFTER UNDERSKRIFT**

Arkiveras av Outokumpus underhållschef.